


BS-3 无线手咪使用和配对说明

(头盔型无线耳机配对方法相同)

基本操作:

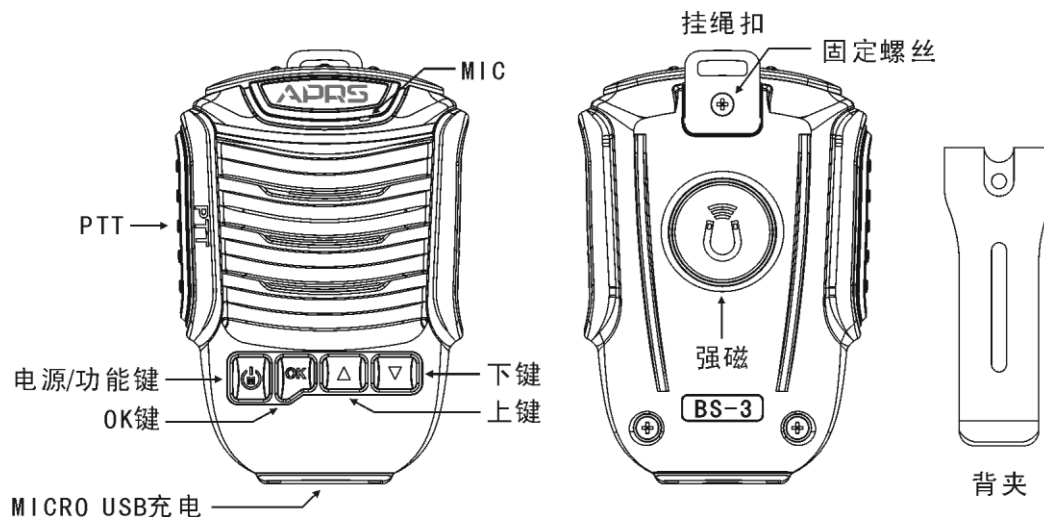

- 1、PTT 发射键：长按 PTT 发射键为发送状态，放开为接收状态。
- 2、电源/功能键：长按开机，未连接设备指示灯红色慢闪；开机后双击进入配对状态，指示灯红蓝交替闪；当与对讲设备配对成功后，双闪蓝灯。
- 3、OK 键：待机状态单击<OK 键>进行音量模式与信道模式切换，配合上下键进行音量调节或信道切换；待机状态双击<OK 键>手咪静音，指示灯红蓝慢闪，除功能键外按其它键退出静音。
- 4、上/下键：空闲状态下按下键音量增大，按下键音量减小；切换到信道模式时，按下键信道加，按下键信道减，切换到信道模式超时 5 秒不操作，手咪提示“嘟”一声切换到音量模式。
- 5、MICRO USB 充电：请使用 5V, 1A 以上电流输出的电源适配器。
- 6、可根据需要选择使用背夹、挂绳、强磁加引磁片固定。如需使用背夹时，请将无线咪背后固定螺丝用十字螺丝刀扭下，更换成背夹。

无线手咪的有效通讯距离小于 10 米。超范围使用会导致手咪收发不正常。

无线手咪开机后会自动查找上一次配对过的对讲机，当配对的对讲机未能连接，等待 30 秒后无线手咪会自动关闭以节省电量。如果连接正常，提示已连接并可以使用。

使用过程中，配对的对讲机离线，手咪提示连接已断开。

当手咪提示电量低时，请及时给手咪充电，继续使用会导致手咪电压低过保护值而关机。充电中，指示灯显红色，充满后转为蓝色。

-----无线手咪的配对-----

一、使用手机 APP 进行配对

- 1、将要进行配对的无线手咪长按<电源>键开机，双击<电源>键，手咪指示灯红蓝交替闪烁，提示音提示进入配对状态。
- 2、打开 APP 进入设置，点击连接管理，打开扫描。

- 3、 在扫描到的列表里找到 BS-3 设备，点击 BS-3 进行配对。
 - 4、 如果不成功重复以上三步，或无线手咪已误配对到周围对讲机，关闭其它对讲机，重新与本机配对。
- 二、直接对讲机面板操作进行配对
- 1、 主页面双击菜单键或进入菜单选择<外设配对>打开，让对讲机进入配对状态。
 - 2、 将要进行配对的无线手咪长按<电源>键开机，双击<电源>键，手咪指示灯红蓝交替闪提示音提示进入配对状态。
 - 3、 当配对成功，<外设配对>将自动关闭配对状态，观察对讲机显示屏是否显示耳机图标，或按下 PTT 键，显示屏显示向上发射图标，松开手咪会发出“嘟”声通话结束音。
 - 4、 如果不成功重复以上三步，或无线手咪已误配对到周围对讲机，关闭其它对讲机，重新与本机配对。

使用手册版本号：BS-3-20181210（智能电子产品功能不断更新，如需升级请与客服联系）

品名：BS-3 无线手咪

收发频率：2.4~2.485GHz 的 ISM 波段

有效距离：<10 米

供电方式：内置 1400ma 锂电池

固定方式：挂绳扣/背夹/自带强磁

重量：150g

尺寸：84(L) x58(W) x34(D)

出品：广州本视科技有限公司

制造：南安市泉益电子有限公司

网址：WWW.BENSHIKJ.COM

微信：BS13926255091

QQ:2073854322